

## 落としミシン


縫い代を割って、その割れ目に沿って縫い目が目立たないように縫うことである

パンツのウエストベルトやカフス、台衿などに使います

布Aと布Bを地縫いし、アイロンで割る。



布Aを裏側に地縫い線より2mm程長くして折る

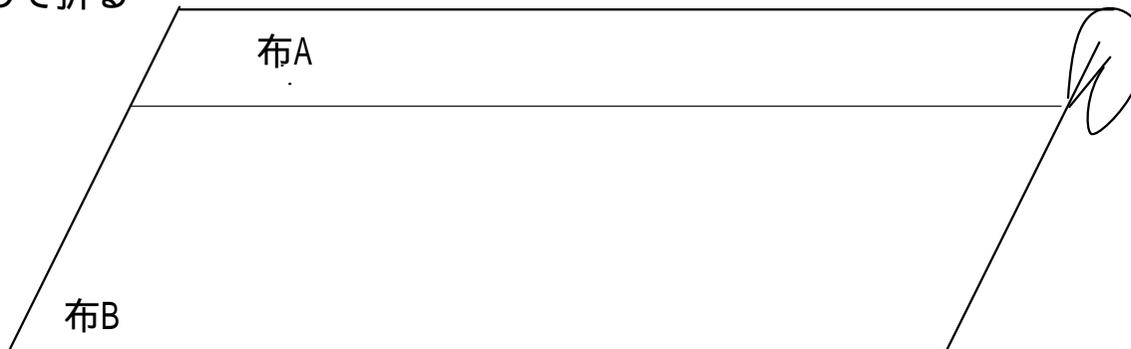

アイロンの折り目に沿って、折り目に外れないように縫っていく

このとき、裏側もステッチ幅が均等になるように注意して縫っていく

